


OIKEANKÄTINEN
VAKIOTUOTE

VASENKÄTINEN
TILAUKSESTA

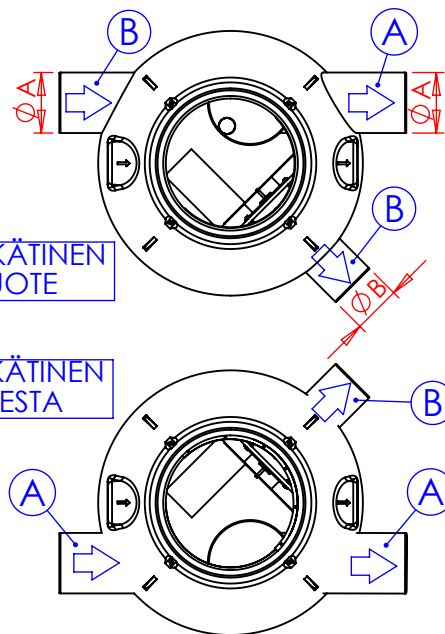

1	LABKO FRW		40/120	50/150	65/195	80/240	100/300
	Nimellisvirtaama erottimeen	l/s	40	50	65	80	100
	Järjestelmän kokonaisvirtaama	l/s	120	150	195	240	300
A	Tulo- ja ohivirtausyhde	Dy	315	400	400	500	500
B	Lähtöyhde	Dy	315	315	400	400	400
C	Pohja/tuloyhde	mm	700	700	900	900	900
D	Pohja/ohivirtausyhde	mm	850	850	1100	1100	1100
E	Pohja/lähtöyhde	mm	650	650	850	850	850
F	Tuuletusyhde D110	Dy	110	110	110	110	110
G	Halkaisija	mm	1780	1780	2170	2250	2250
H	Korkeus	mm	1660	1660	2100	2200	2200
h _{min}	Asennussyvyys	mm	1300	1300	1700	1700	1700
h _{max}	Asennussyvyys	mm	2900	2900	3300	3300	3300
I	Virtauksen säädin	kpl	1	1	1	1	1
J	EuroHUK 800 huoltokaivo (tilauksen mukaan)	kpl	1	1	1	1	1
K	Valurautakansisto D400 40 tn [] (lisävaruste)	kpl	1	1	1	1	1
	Materiaali		PEM	PEM	PEM	PEM	PEM

EuroHUK 800 huoltokaivon valinta FRW NS40/120-NS50/150

EuroHUK 800 huoltokaivon malli	9-13 []	13-17 []	17-21 []	21-25 []
Tuloyhteen vesijuoksun etäisyys maanpinnasta	1300-1700	1700-2100	2100-2500	2500-2900

EuroHUK 800 huoltokaivon valinta FRW NS65/195-NS100/300

EuroHUK 800 huoltokaivon malli	9-13 []	13-17 []	17-21 []	21-25 []
Tuloyhteen vesijuoksun etäisyys maanpinnasta	1700-2100	2100-2500	2500-2900	2900-3300

Oikeankätinen vakiotuote

Vasemmankätinen tilauksesta []

h= Säiliön liitoskorkeus maanpinnasta (mm)

h= _____ mm

Tämä kuva ja sen ratkaisut ovat Wavin-Labko Oy:n omaisuutta. Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakoilmoitusta. Viranomaisvaatimukset tulee selvittää ennen tuotteen hankintaa. Tuotteet tulee asentaa asennusohjeen mukaisesti.



Piiirustuksen sisältö: LABKO FRW NS40/120-NS100/300			Piiirustuslaji: ASIAKASKUVA	
Suunn. TP/MaL	Hyv. JP 17.11.2008	Piiir.no 42AB03es	Päiväys: 23.10.2008	Mittakaava (A4): 1:30
		WAVIN-LABKO OY Labkotie 1 36240 KANGASALA FINLAND puh. 020 1285 200 fax. 0201285 280		Rakennuskohde: